



Bringing
you
Closer

高效网络 简单经济

——中兴通讯 ZXR10 2850 系列接入交换机

ZTE中兴

产品概述

ZXR10 2850 系列接入交换机是中兴通讯推出的盒式百兆设备，提供了中低密度以太网接口，具有丰富的业务功能和安全特性，经济实用，满足企业用户的接入需求，助力用户提供高速、高效、经济的接入方案。

ZXR10 2850 提供如下的产品型号：

2850-9TT: 9*FE RJ45


2850-9TS: 8*FE RJ45 + 1*FE SFP

2850-18TM: 16*FE RJ45 + 1*扩展槽

2850-26TM: 24*FE RJ45 + 1*扩展槽

2850-52TC: 48*FE RJ45 + 2*GE SFP + 2*GE RJ45

ZXR10 2850 的扩展槽可以配备以下类型的接口卡：
1*2GE RJ45/1*2GE SFP/1*2FE SFP/1* (1GE RJ45+1GE SFP)

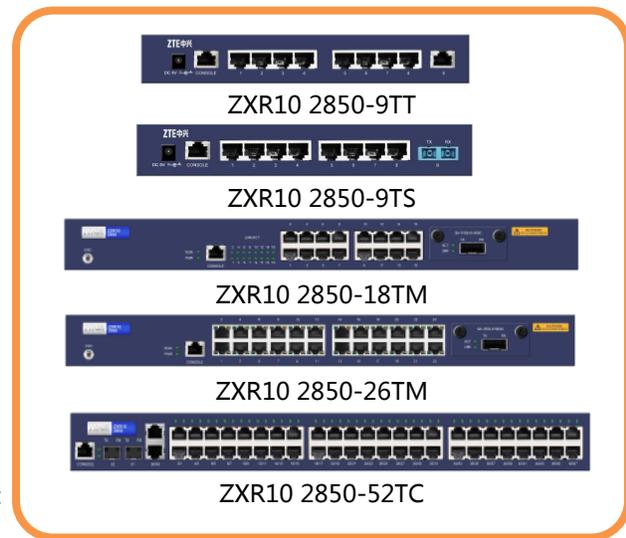

产品亮点

结构紧凑 应用广泛

- 采用固定接口和模块化接口结合的机器架构，1U 高度，结构紧凑小巧，可以靠近客户端桌面放置，安装方便，应用灵活。
- 上行口可支持千兆接口和百兆接口，组网灵活。
- 箱体采用无风扇静音设计，运行零噪音。

丰富的业务功能

- 支持丰富的二层交换技术，包括 802.1Q VLAN、PVLAN、QinQ 等，可帮助用户更好的进行业务识别和区分。
- 支持丰富二层组播功能，将组播复制点下移，有利于降低上层网络的带宽压力，最大程度节省带宽，良好支持视频会议、视频监控业务开展。
- 支持 LACP（链路汇聚控制协议），扩展用户网络链路带宽，增强网络稳定性。

完善的安全特性

- 支持对端口的广播报文、组播、未知单播报文进行限制，减少此类报文对 CPU 的冲击。
- 支持 MAC 地址绑定、MAC 地址过滤，防止非法用户访问网络资源，帮助企业网管轻松管理上网用户。
- 支持 802.1X 认证，动态地址绑定，保护用户接入安全。

良好的管理能力

- 提供完善的 QoS 策略和多种队列调度算法，每端口支持 4 个优先级队列，流量限速的粒度为 64Kbps，为用户有效地提供网络业务服务质量控制和保证。
- 支持 ZGMP 集群管理，自动发现和管理中兴交换机群组，实现新成员设备的自动侦测、自动配置。
- 支持 SNMP（简单网络管理）协议，带内网管可采用命令行或图形界面的形式，实现统一网管。



ZTE中兴 中兴通讯股份有限公司
ZTE CORPORATION

深圳市科技南路55号

邮编：518057

网址：www.zte.com.cn

电话：+86-755-26770000